




# *BruksBoxen*

Den trygga stallinredningen

Matreduserare (Sörsjö Ridklubb)





Litet eller stort stall? Bruksstallet, ett av Bruksbalkens stallbyggnadssystem, medger en fantastisk flexibilitet i antalet boxplatser. Här en exteriörbild på Nannestadsstallerne, Ullensaker Travelskap i Norge, med plats för 3x24 hästar.



## Unik stallinredning med hög säkerhet!

*BruksBoxen Inne är en unik stallinredning med rutgaller från Troax. Tester utförda av Michael Ventorp vid SLU i Alnarp visar att nätväggar är mer än dubbelt så starka som traditionella boxväggar.*

Tillsammans med Troax (världsledande på nätväggar) har vi på Bruksbalken skapat en unik och säker stallinredning – *BruksBoxen Inne*. Rutgallret består av 5 mm tråd och 50 mm rutstorlek. En rutgallervägg löser problemen med genomsparkning eller att hoven träs mellan gallerstängerna. Det utesluter också att hästens underkäke fastnar mellan stängerna.

Rutgallret är testat med simulerad hästspark på SLU, Alnarp. Som referens användes en gallervägg tillverkad av en av Sveriges största boxtillverkare med rördimension 20x2 mm och cc 65 mm. Testet visade att nätväggen var 2,8 gånger starkare.

Andra detaljer hos BruksBoxen Inne är testade på Troax testlaboratorium för att säkerställa att samtliga delar håller min. 200 joule (en hästbox måste klara min. 200 joule för att vara säker).

Boxfronter och boxmellanväggar kan beställas i valfri längd mellan 2 700 mm – 4 000 mm, totalhöjd 2 200 mm med en träunderdel på 1 200 mm och rutgallerhöjd på 1 000 mm. Boxen kan levereras utan rutgaller. BruksBoxens front har traditionell skjutdörr och höinkast som standard. Som tillval kan boxfronten beställas med gångjärn som gör hela sektionen öppningsbar, samt Bruksbalkens vändbara krubba med kastskydd och bottenventil.

För att skapa en lugnare miljö mellan boxarna kan en del av boxmellanväggens gallervägg ersättas med träutfyllnad.

Fönsternät för vanliga fönster tillverkas också. Bågen görs av plattjärn som skruvas i vägg.

Till stallbyggnadssystemet *Bruksstallet* levereras inredningens fönstergaller med en mittsektion som kan tas bort. Fönstren är sidohängda, vilket gör det möjligt för hästen att titta ut från boxen.


För att förlänga hästens ättid och hindra att hästen trampar i fodret har Bruksbalken utvecklat Bruksboxens matreducerare med 50 mm rutstorlek och 5 mm tråd. Det har vid test visat sig vara den bästa storleken både för hö och hösilage.

Matreduceraren kan antingen placeras i ett av boxens hörn eller i boxfronten. Med den senare placeringen kan den fyllas på från stalgången. BruksBoxens matreducerare är konstruerad med samma krav på säkerhet som övriga delar av BruksBoxen.


Alla ståldetaljer levereras varmgalvaniserade som standard. Vi rekommenderar att träet behandlas med Bruksbalkens linolja-boxfärg – bra för träet och bra för miljön!

BruksBoxen – för säkerhetens skull.

*Mer info på [www.bruksbalken.se](http://www.bruksbalken.se)*

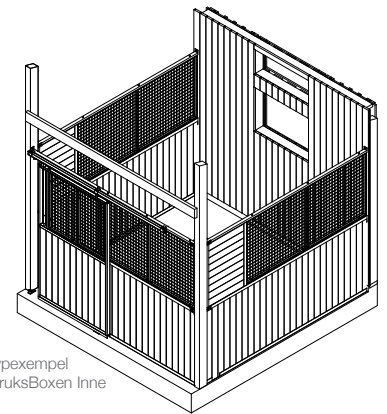

Typexempel BruksBoxen Inne



Praktisk skjutdörr som standard



Helt öppningsbar frontsektion (tillval)



Lucka för höinkast som standard

Vändbar krubba (tillval)

AB Bruksbalken satsar ständigt nya resurser på produktutveckling. Därför förbehåller vi oss rätten till ändringar i detta produktblad.

Beställ/ladda ner fler produktblad från Bruksbalken:



Hallar/Carportar



Träskydd/Slamfärg



Uteboxar



Häststallar

**AB BRUKSBALKEN**

[www.bruksbalken.se](http://www.bruksbalken.se)